FIRSTAGE SAMPLE BOOK

COLOR & MATERIAL

ALUMIBLIND

ALUMI BLIND

FIRSTAGE

SAMPLE BOOK
COLOR & MATERIAL

INDEX

2 アルミブラインドの特長
4 標準タイプ
6 テンションタイプ
8 耐水タイプ
10 浴室タイプ
12 採寸・操作・施工方法
14 オプション
15 製品・品質保証・ご注意
16 スラットカラーサンプル
18 ご発注方法

製品仕様一覧		標準タイプ	テンションタイプ	耐水タイプ	浴室タイプ
おすすめ場所		コストパフォーマンスに優れたスタンダードなブラインド。一般的な窓におすすめ。	ネジなしで、簡単取付。取り外したあともネジの跡が残りません。和室や賃貸住宅におすすめ。	サビに強いブラインド。キッチンや浴室等におすすめ。	ネジなしで、簡単取付。タイルなどでネジが使えない浴室におすすめ。
スラット幅		25㎜	25㎜	25㎜	25㎜
製作可能寸法	幅	15 ～ 260㎝	45 ～ 180㎝	15 ～ 260㎝	45 ～ 180㎝
	高さ	11 ～ 300㎝	11 ～ 180㎝	11 ～ 300㎝	11 ～ 180㎝
最大製作可能面積		6㎡	3.24㎡	6㎡	3.24㎡
対応カラー		標準色：28 色　遮熱コート：8 色　フッ素コート：8 色			
価格（幅180㎝×高さ180㎝ 標準色の場合）		20,700 円	22,700 円	26,200 円	26,200 円

ブラインドの特長

光のコントロール

ブラインドの最大の特長はスラットが回転することです。
カーテンのようなファブリックは、閉めるか開けるかの二者択一です。でもブラインドなら、スラットが回転することによって、日差しを取り入れたりシャットアウトしたり、また階上・階下からの視界を遮ったりできるのです。
プライバシーを守りつつ、光をコントロールできる、それがブラインド最大のメリットと言えるでしょう。

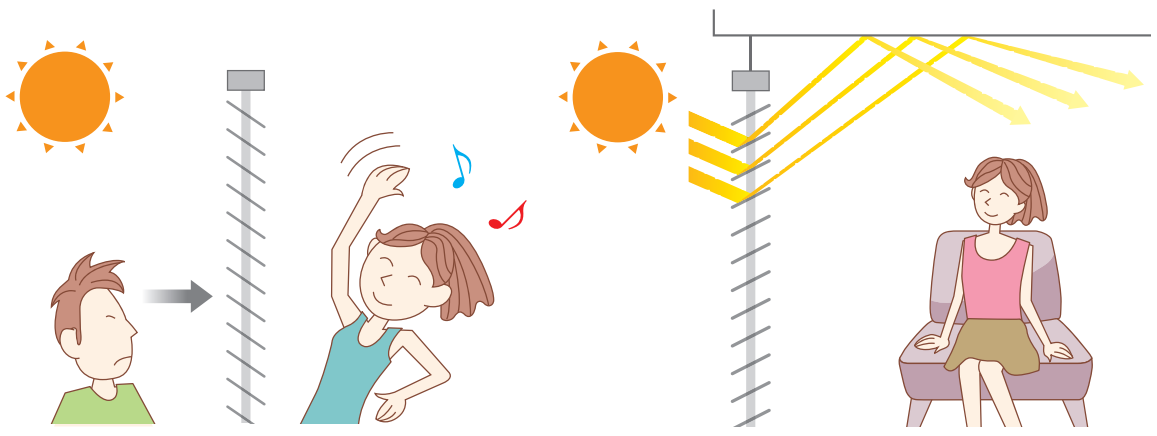

コンパクトに収まる

窓枠にキレイに収めることができます。使わないときも上部にすっきりとたたみ込めます。

省エネにも活躍

アルミブラインドのスラットは、光を反射して熱を室内に入れにくいという特長があります。そのため、夏の暑さ対策にもオススメです。

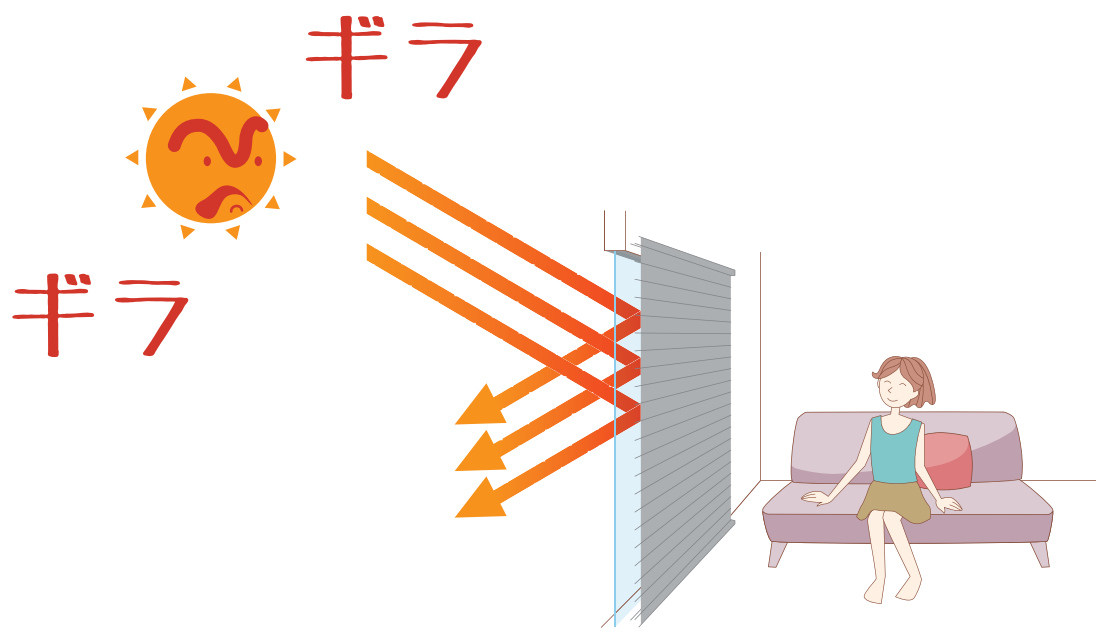

取付け簡単！

木部への取付ならドライバー 1本で簡単に取付けることができます。

しなやかスラット

スラットに無理な力が加わっても、折れにくいしなやかスラットを採用しています。

44色の多彩なカラー展開

標準色28色・遮熱コート8色・フッ素コート8色と多彩なラインナップです。
お客様のイメージに合ったカラーをお選び頂けます。

※詳しくはスラットサンプルページ（P.16・17）をご覧ください。

「遮熱コート」スラット

ご存じですか？

暑い夏の季節、住宅において屋外から入ってくる熱エネルギーのうち、窓などの開口部から入ってくる熱エネルギーは、実に約7割を占めているといわれています。
暑い夏を快適に過ごすためには、窓から侵入するエネルギーを室内に入れない「遮熱」がとても重要です。

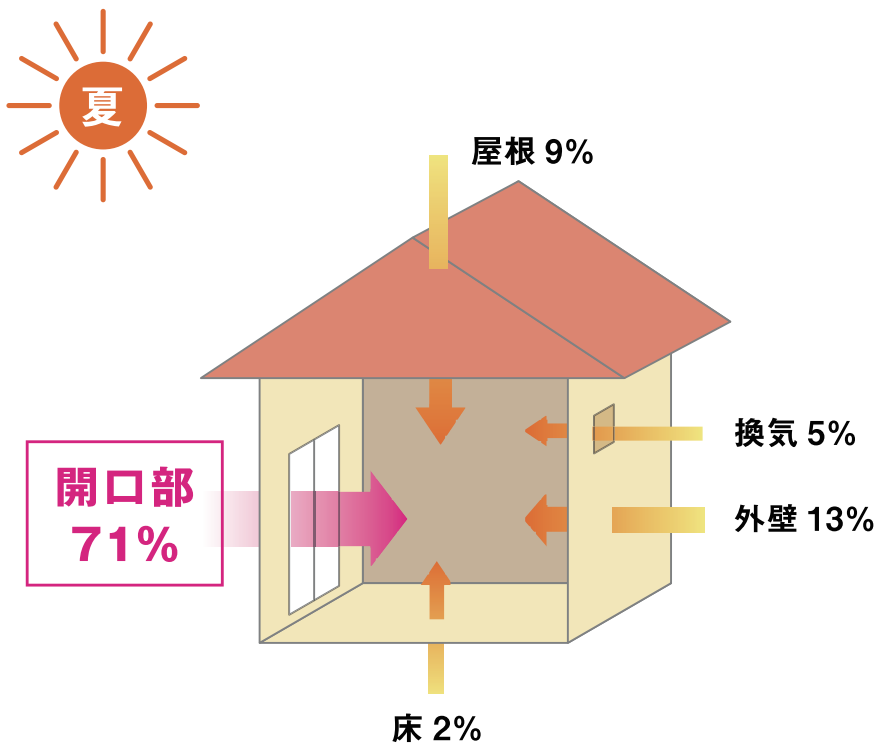

「遮熱コート」スラットの性能

右の表と図から、遮熱コートは赤外線領域での反射率が高いことがわかります。赤外線は、熱エネルギーに多く含まれ暑さのもとになります。

	スラット色：カルアベージュ		
	スラットNo.	ブラインド温度	赤外線反射率
一般のスラット	TK-5567	36.1℃	62.3%
遮熱コートのスラット	TK-2567	34.8℃	70.8%
ブラインドの温度差	**1.3℃**		

シミュレーションの条件
・気象条件：東京・西面・7月23日
・窓面全日射量：701W/㎡（西日）
・屋外温度：32.8℃
・室内温度：26℃



「遮熱コート」スラットの効果

「遮熱コート」スラットは、カラーの中で高い反射性能を持つ"ホワイト"と同等の性質を持つ塗料をコーティングした、遮熱性能の高いスラットです。

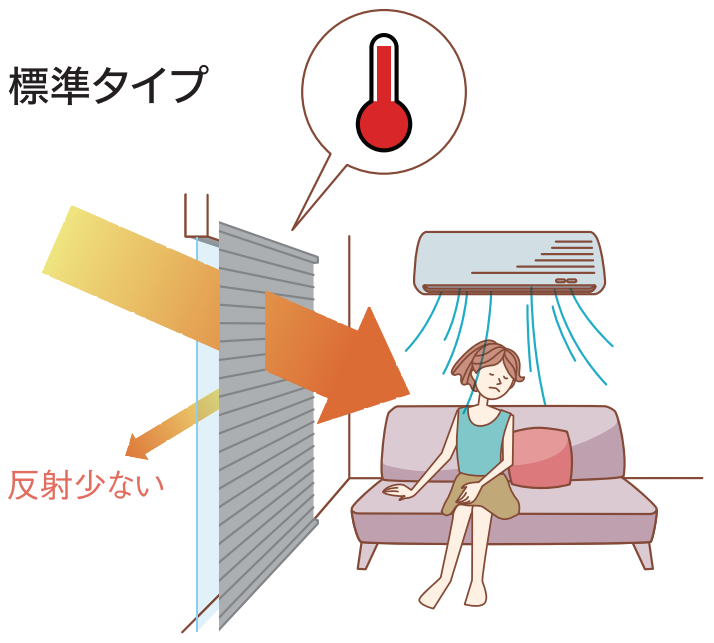

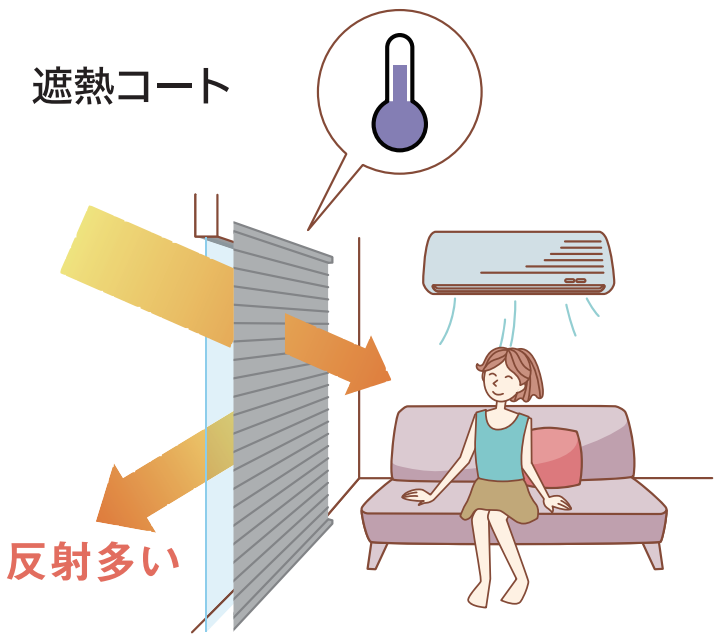

「遮熱コート」スラットで効果的に節電

右の表と図から、「遮熱コート」スラットと一般のスラットの性能を比較したとき、電気料金が節約できることがわかります。

	スラット色：カルアベージュ
一般のスラット	TK-5567
遮熱コートのスラット	TK-2567
電気料金の差額	**285円**

シミュレーションの条件
・窓条件：幅1.8m・高さ1.8m
・気象条件：東京・西面・夏季4ヶ月（6～9月）
　・日射時間　7時～18時
　・日射量　218kW/㎡（標準気象データ4ヶ月積算）
　・日射領域　300～2100nm
・空調能力：COP=2.5
・電気料金：従量電灯B、300kW以上の場合で25.7円／kWh



窓の数が増えれば節約金額は増していきます。

「フッ素コート」スラット

油汚れや水アカなどを弾き、ついた汚れも落としやすいという特長があります。その為、お手入れも簡単。
また、サビ・カビなどにも強いので、キッチンやバスルームのようないつも清潔に保ちたい場所には特にオススメです。

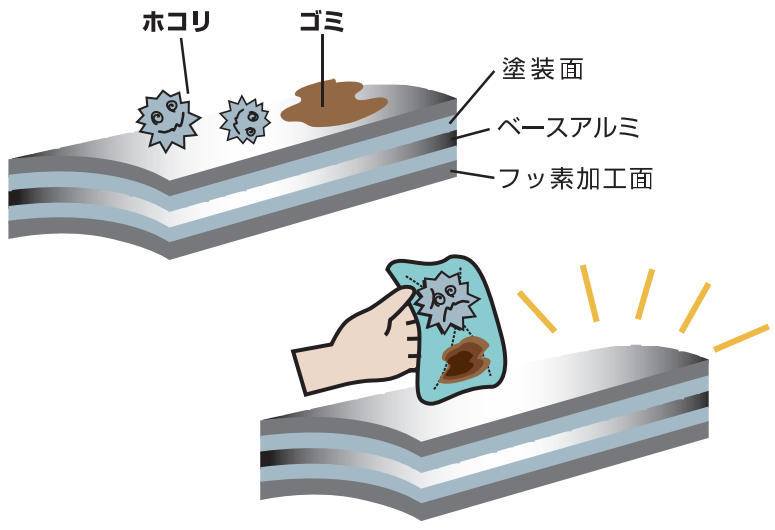

標準タイプ

コストパフォーマンスに優れたスタンダードなブラインド。
一般的な窓におすすめ。

TK-5546

価格表

（消費税抜き/単位：円）

幅(cm) 高さ(cm)	15〜80	81〜100	101〜120	121〜140	141〜160	161〜180	181〜200	201〜220	221〜240	241〜260
11〜80	11,700	12,200	12,900	13,700	14,700	15,500	16,600	17,300	18,000	18,800
81〜100	12,000	12,600	13,500	14,300	15,300	16,100	17,800	18,600	19,200	20,100
101〜120	12,600	13,200	14,000	15,200	16,400	17,200	18,900	19,800	20,800	21,900
121〜140	13,200	13,800	14,800	16,100	17,300	18,300	20,200	21,400	22,500	23,300
141〜160	13,800	14,400	15,500	17,000	18,300	19,400	21,500	22,800	23,900	25,000
161〜180	14,400	15,000	16,400	17,900	19,200	**20,700**	23,000	24,000	25,500	26,800
181〜200	15,000	15,900	17,100	18,600	20,400	21,600	23,800	25,200	26,900	28,400
201〜220	15,900	16,600	17,800	19,700	21,500	22,800	25,400	26,900	28,500	30,000
221〜240	16,600	17,200	18,600	20,400	22,500	24,000	26,700	28,400	30,000	31,600
241〜260	17,200	17,800	19,400	21,400	23,400	25,100	28,000	29,800	31,600	
261〜280	17,800	18,400	20,100	22,400	24,500	26,300	29,300	31,200		
281〜300	18,400	19,100	20,700	23,100	25,500	27,400	30,500			

フッ素コート：上表価格 ×1.1

※高さ寸法は1 〜 2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

構造と部品名

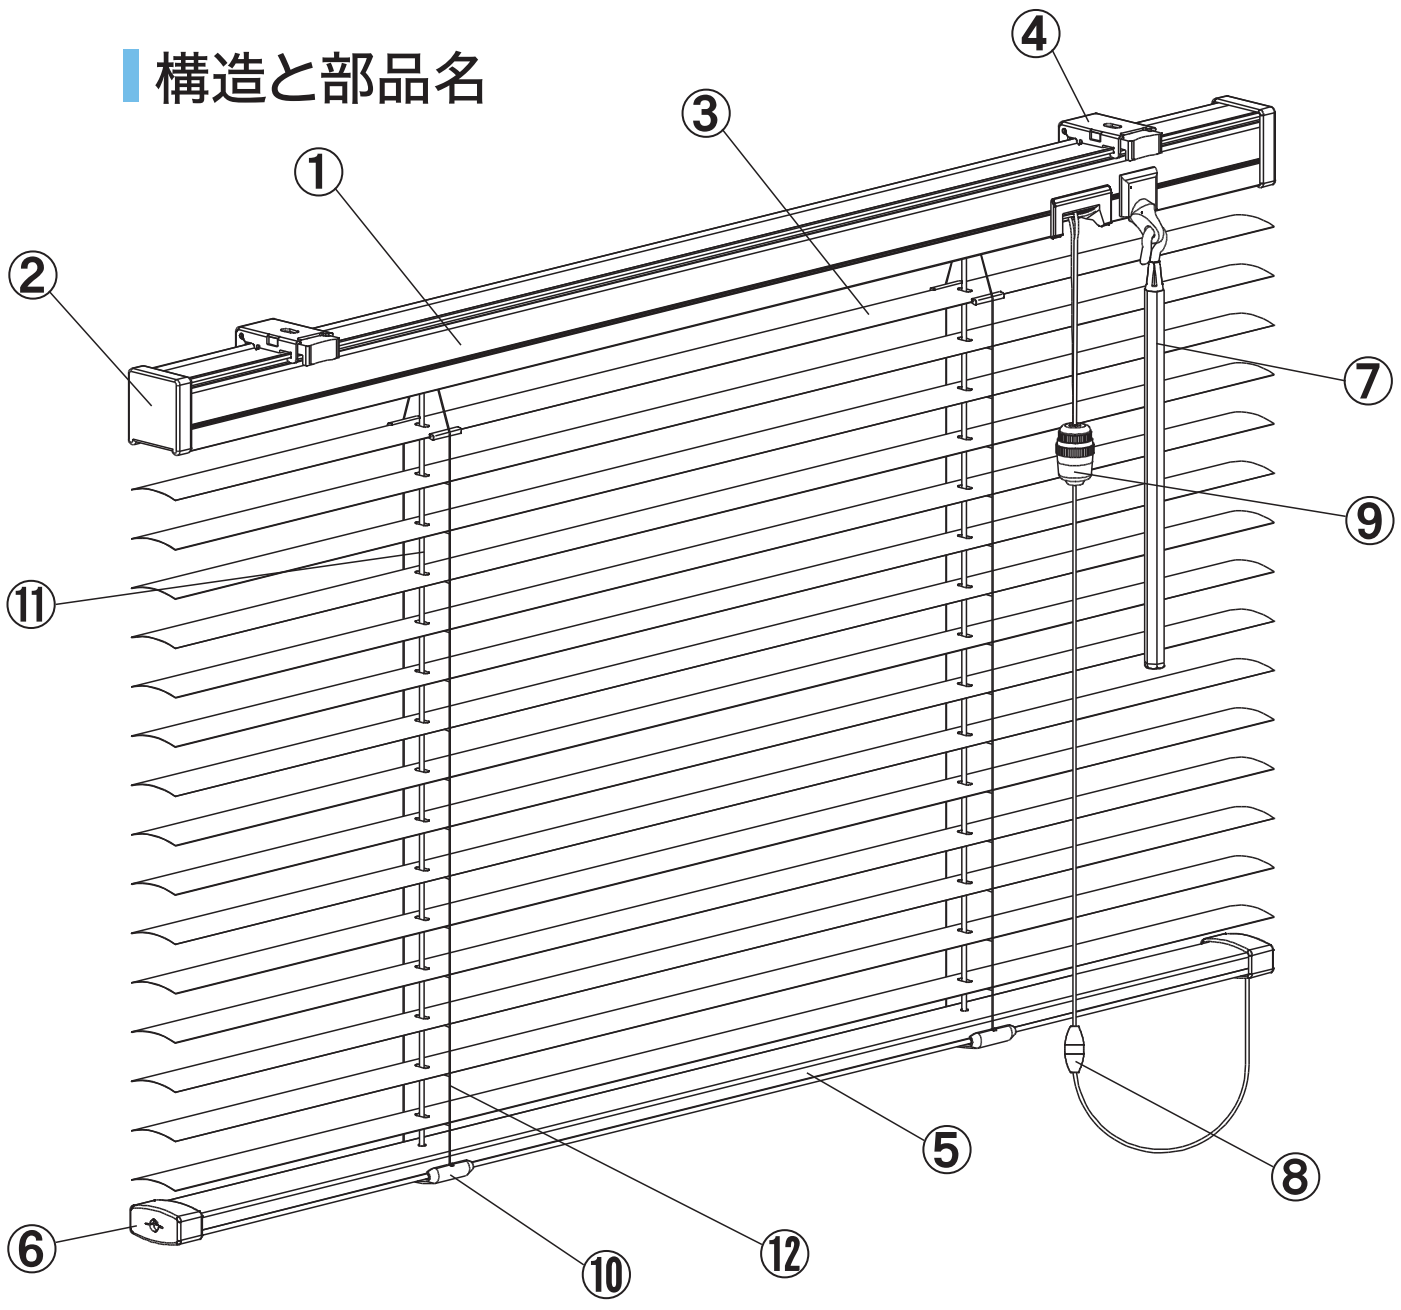



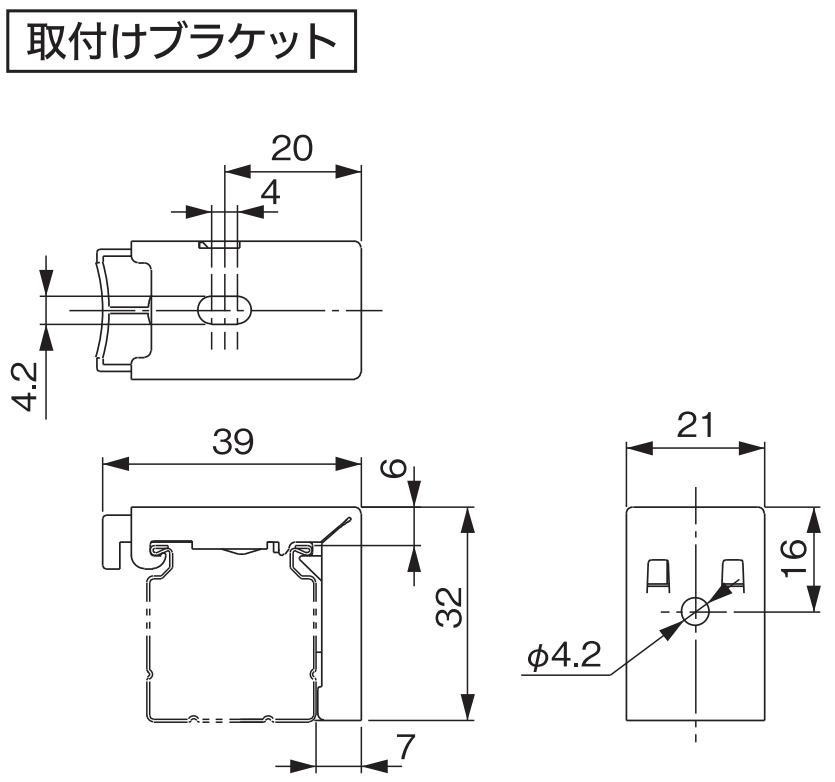

操作コード長さ

製品高さ　＋　150㎜

部品仕様

部品名	材質	サイズ	カラー
①ヘッドボックス	スチール	幅 25.0 ×高さ 26.1㎜	スラットカラーと同色または同系色
②ボックスキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	幅 25㎜	44 色
④取付けブラケット	ステンレス・樹脂	—	樹脂部：クリア
⑤ボトムレール	スチール	幅 24.7 ×高さ 11.5㎜	スラットカラーと同色または同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
⑦チルトポール	ポリカーボネート	50㎝ /100㎝ /150㎝	クリア
⑧セーフティージョイント	樹脂成型品	—	乳白色
⑨コードイコライザー	樹脂成型品	—	クリア
⑩テープホルダー	樹脂成型品	—	乳白色
⑪昇降コード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色
⑫ラダーコード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色

製作可能寸法

製品幅	15 ～ 260㎝
製品高さ	11 ～ 300㎝
製作可能面積	6㎡

製品幅・高さとも1㎝単位で製作いたします。

取付ブラケット個数

製品幅	ブラケット個数
15㎝～150㎝	2 個
151㎝～260㎝	3 個

操作位置

右操作	左操作
	

製品幅 15 ～ 26㎝の場合

右操作	左操作
	

コード本数

（単位：㎝）

<table>
<tr><th rowspan="2">製品高さ／製品幅</th><th colspan="2">ラダーコード本数</th><th colspan="2">昇降コード本数</th></tr>
<tr><th>～200</th><th>201～</th><th>～200</th><th>201～</th></tr>
<tr><td>15～88</td><td>2 本</td><td>2 本</td><td rowspan="4">2 本</td><td rowspan="3">2 本</td></tr>
<tr><td>89～130</td><td>3 本</td><td>3 本</td></tr>
<tr><td>131～150</td><td>4 本</td><td>4 本</td></tr>
<tr><td>151～180</td><td>4 本</td><td rowspan="2">5 本</td><td rowspan="2">3 本</td></tr>
<tr><td>181～260</td><td>5 本</td><td>3 本</td></tr>
</table>

製品重量

（単位：kg）

製品幅（m）× 0.75　＋　製品幅（m）×製品高さ（m）× 0.5　kg

たたみ込み寸法計算式

（単位：㎝）

製品高さ（㎝）× 22/1000　＋　7（㎝）

テンションタイプ

ネジを使わず工具なしで簡単取付。取り外したあともネジの跡が残りません。
和室や賃貸住宅におすすめ。

TK-5551

突っ張り式で簡単にしっかり固定

両側面に突っ張る力を利用して取付けます。ネジを使わないのでネジ跡をつけたくない窓にも安心して使えます。

※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングが施してある取付け面の場合には、製品を取付けられませんのでご注意ください。

価格表

（消費税抜き/単位：円）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	45～80	81～100	101～120	121～140	141～160	161～180
11～80	13,700	14,200	14,900	15,700	16,700	17,500
81～100	14,000	14,600	15,500	16,300	17,300	18,100
101～120	14,600	15,200	16,000	17,200	18,400	19,200
121～140	15,200	15,800	16,800	18,100	19,300	20,300
141～160	15,800	16,400	17,500	19,000	20,300	21,400
161～180	16,400	17,000	18,400	19,900	21,200	22,700

フッ素コート：上表価格 ×1.1

※高さ寸法は1 ～ 2㎝の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

構造と部品名

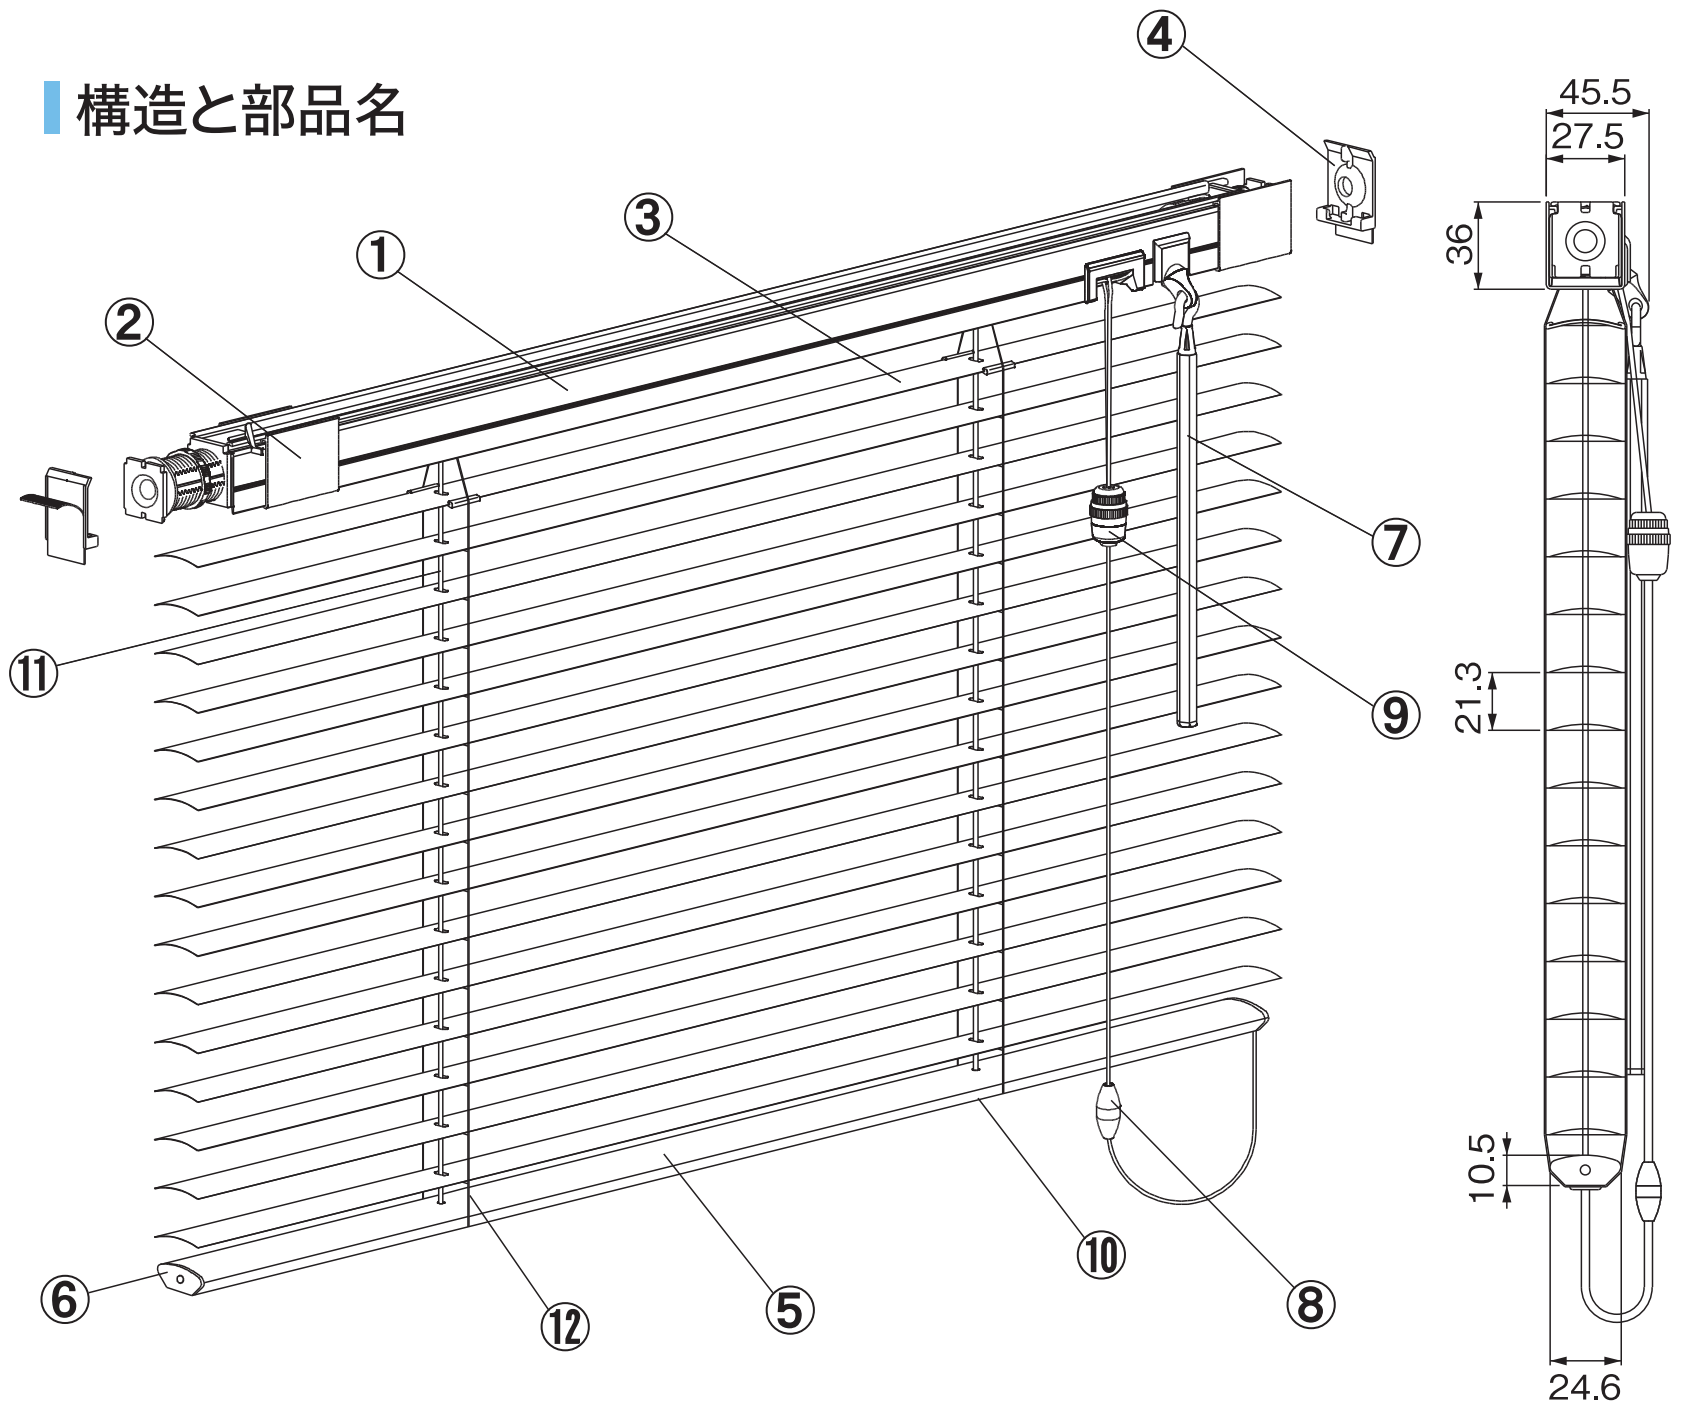

操作コード長さ

製品高さ　＋　150㎜

部品仕様

部品名	材質	サイズ	カラー
①ヘッドボックス	アルミ押出し型材	幅 25.0 ×高さ 29.1㎜	スラットカラーと同色または同系色
②ボックスカバー	樹脂成型品	―	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	幅 25㎜	44 色
④プレート受け	樹脂成型品	―	ホワイト色
⑤ボトムレール	アルミ押出し型材	幅 24.6 ×高さ 10.5㎜	スラットカラーと同色または同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	―	乳白色
⑦チルトポール	ポリカーボネート	50㎝ /100㎝ /150㎝	クリア
⑧セーフティージョイント	樹脂成型品	―	乳白色
⑨コードイコライザー	樹脂成型品	―	クリア
⑩テープホルダー	樹脂成型品	―	乳白色
⑪昇降コード	化学繊維	―	スラットカラーと同色または同系色
⑫ラダーコード	化学繊維	―	スラットカラーと同色または同系色

製作可能寸法

製品幅	45 ～ 180㎝
製品高さ	11 ～ 180㎝
製作可能面積	3.24㎡

製品幅・高さとも1㎝単位で製作いたします。

操作位置

右操作	左操作

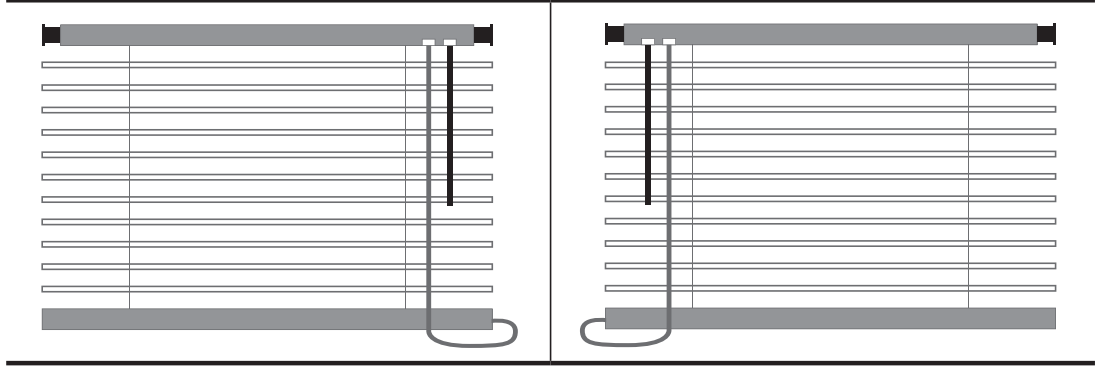

コード本数

（単位：㎝）

製品幅	ラダーコード本数	昇降コード本数
45～88	2 本	2 本
89～130	3 本	
131～180	4 本	

製品重量

（単位：kg）

製品幅（m）× 0.75　＋　製品幅（m）×製品高さ（m）× 0.5　kg

たたみ込み寸法計算式

（単位：㎝）

製品高さ（㎝）× 22/1000　＋　7（㎝）

耐水タイプ

サビに強いブラインド。
キッチンや浴室等におすすめ。

TK-1317

水滴がついてもスラット同士がくっつきにくい！

1枚1枚のスラットの上下をコードで押さえたダブルピッチ構造で水滴がついてもスラットがくっつきにくく、風によるスラットのバラつきも防ぎます。



水に濡れても安心

スラットを初め細部の部品にもアルミやステンレスを使用。サビに強く水廻りでも安心してお使いいただけます。

価格表

（消費税抜き/単位：円）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	15〜80	81〜100	101〜120	121〜140	141〜160	161〜180	181〜200	201〜220	221〜240	241〜260
11〜80	15,200	16,100	16,600	17,400	19,100	20,300	22,500	23,100	23,700	24,300
81〜100	15,500	16,600	17,200	18,200	20,100	21,300	23,600	24,000	24,900	25,500
101〜120	16,000	17,100	17,800	18,800	20,800	22,400	24,500	25,200	26,100	26,800
121〜140	16,400	17,700	18,400	19,500	21,500	23,200	25,600	26,400	27,300	28,100
141〜160	17,900	19,200	20,200	21,400	23,600	25,200	27,600	28,700	29,700	30,500
161〜180	18,400	19,800	20,800	22,100	24,300	**26,200**	28,800	29,800	30,900	32,000
181〜200	18,800	20,300	21,400	22,700	25,100	27,200	29,800	30,900	32,100	33,200
201〜220	19,200	20,800	22,000	23,400	25,800	28,100	30,900	32,100	33,300	34,500
221〜240	20,800	22,500	23,800	25,100	27,900	30,200	33,000	34,400	35,600	36,900
241〜260	21,200	23,100	24,400	25,800	28,600	31,100	34,100	35,400	36,800	
261〜280	21,600	23,600	25,000	26,600	29,400	32,100	34,800	36,500		
281〜300	22,000	23,900	25,600	27,300	30,200	33,000	36,000			

フッ素コート：上表価格 ×1.1

※高さ寸法は1 〜 2㎝の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

構造と部品名

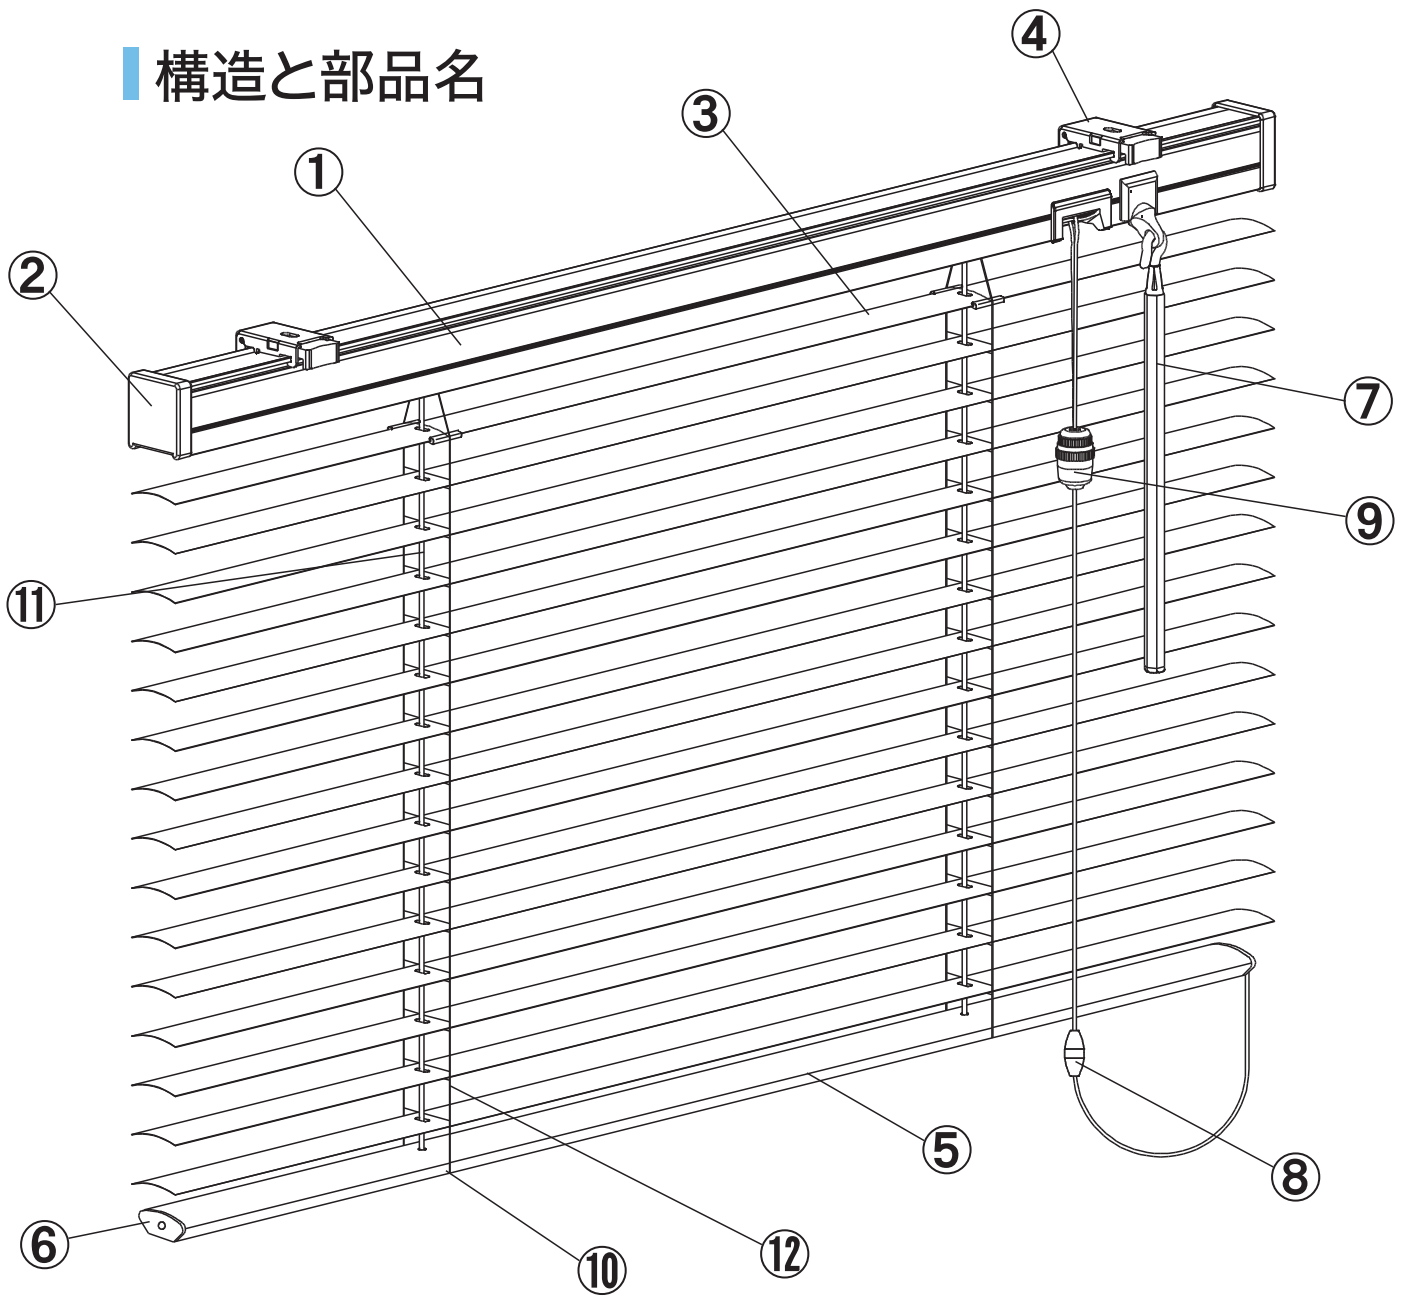



取付けブラケット

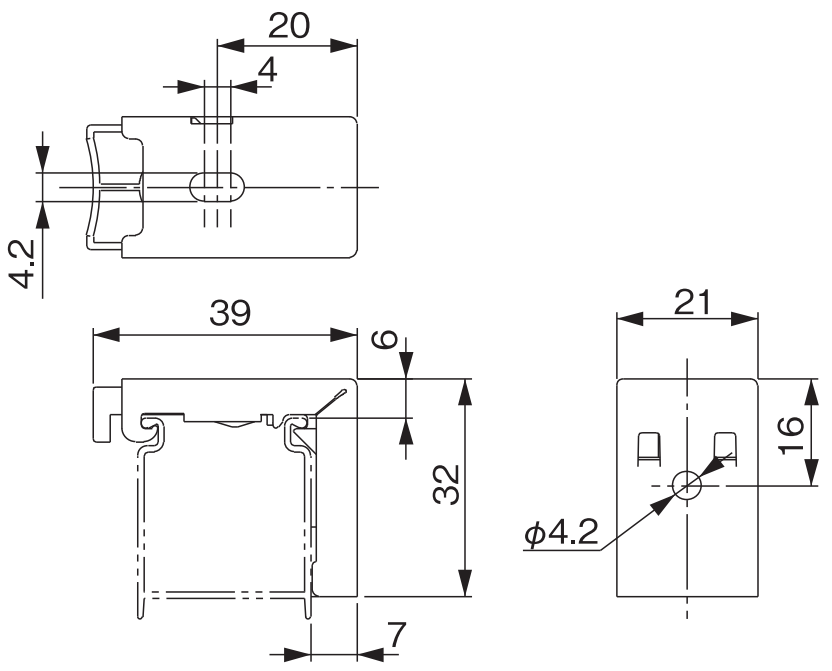

操作コード長さ

製品高さ ＋ 150㎜

部品仕様

部品名	材質	サイズ	カラー
①ヘッドボックス	アルミ押出し型材	幅 25.0 ×高さ 29.1㎜	スラットカラーと同色または同系色
②ボックスキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	幅 25㎜	44 色
④取付けブラケット	ステンレス・樹脂	—	樹脂部：クリア
⑤ボトムレール	アルミ押出し型材	幅 24.6 ×高さ 10.5㎜	スラットカラーと同色または同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
⑦チルトポール	ポリカーボネート	50㎝ /100㎝ /150㎝	クリア
⑧セーフティージョイント	樹脂成型品	—	乳白色
⑨コードイコライザー	樹脂成型品	—	クリア
⑩テープホルダー	樹脂成型品	—	乳白色
⑪昇降コード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色
⑫ラダーコード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色

製作可能寸法

製品幅	15 ～ 260㎝
製品高さ	11 ～ 300㎝
製作可能面積	6㎡

製品幅・高さとも1㎝単位で製作いたします。

取付ブラケット個数

製品幅	ブラケット個数
15㎝～150㎝	2 個
151㎝～260㎝	3 個

操作位置

右操作	左操作
	
製品幅 15 ～ 26㎝の場合	
右操作	左操作
	

コード本数

（単位：㎝）

<table>
<tr><td rowspan="2">製品高さ / 製品幅</td><td colspan="2">ラダーコード本数</td><td colspan="2">昇降コード本数</td></tr>
<tr><td>～200</td><td>201～</td><td>～200</td><td>201～</td></tr>
<tr><td>15～88</td><td>2 本</td><td>2 本</td><td rowspan="4">2 本</td><td rowspan="3">2 本</td></tr>
<tr><td>89～130</td><td>3 本</td><td>3 本</td></tr>
<tr><td>131～150</td><td>4 本</td><td>4 本</td></tr>
<tr><td>151～180</td><td>4 本</td><td rowspan="2">5 本</td><td rowspan="2">3 本</td></tr>
<tr><td>181～260</td><td>5 本</td><td>3 本</td></tr>
</table>

製品重量

（単位：kg）

製品幅（m）× 0.75 ＋ 製品幅（m）×製品高さ（m）× 0.5 kg

たたみ込み寸法計算式

（単位：㎝）

製品高さ（㎝）× 25/1000 ＋ 7（㎝）

浴室タイプ

工具なしで簡単取付。
タイルなどでネジが使えない浴室におすすめ。

TK-5103

突っ張り式で 簡単にしっかり固定

両側面に突っ張る力を利用して取付けます。ネジが使えないタイル壁の浴室などにも簡単に取付できます。

※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングが施してある取付け面の場合には、製品を取付けられませんのでご注意ください。

水に濡れても安心

スラットを初め細部の部品にもアルミやステンレスを使用。サビに強く水廻りでも安心してお使いいただけます。

水滴がついてもスラット 同士がくっつきにくい！

1枚1枚のスラットの上下をコードで押さえたダブルピッチ構造で水滴がついてもスラットがくっつきにくく、風によるスラットのバラつきも防ぎます。



価格表

（消費税抜き/単位：円）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	45〜80	81〜100	101〜120	121〜140	141〜160	161〜180
11〜80	15,200	16,100	16,600	17,400	19,100	20,300
81〜100	15,500	16,600	17,200	18,200	20,100	21,300
101〜120	16,000	17,100	17,800	18,800	20,800	22,400
121〜140	16,400	17,700	18,400	19,500	21,500	23,200
141〜160	17,900	19,200	20,200	21,400	23,600	25,200
161〜180	18,400	19,800	20,800	22,100	24,300	26,200

フッ素コート：上表価格 ×1.1

※高さ寸法は1 〜 2㎝の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

構造と部品名

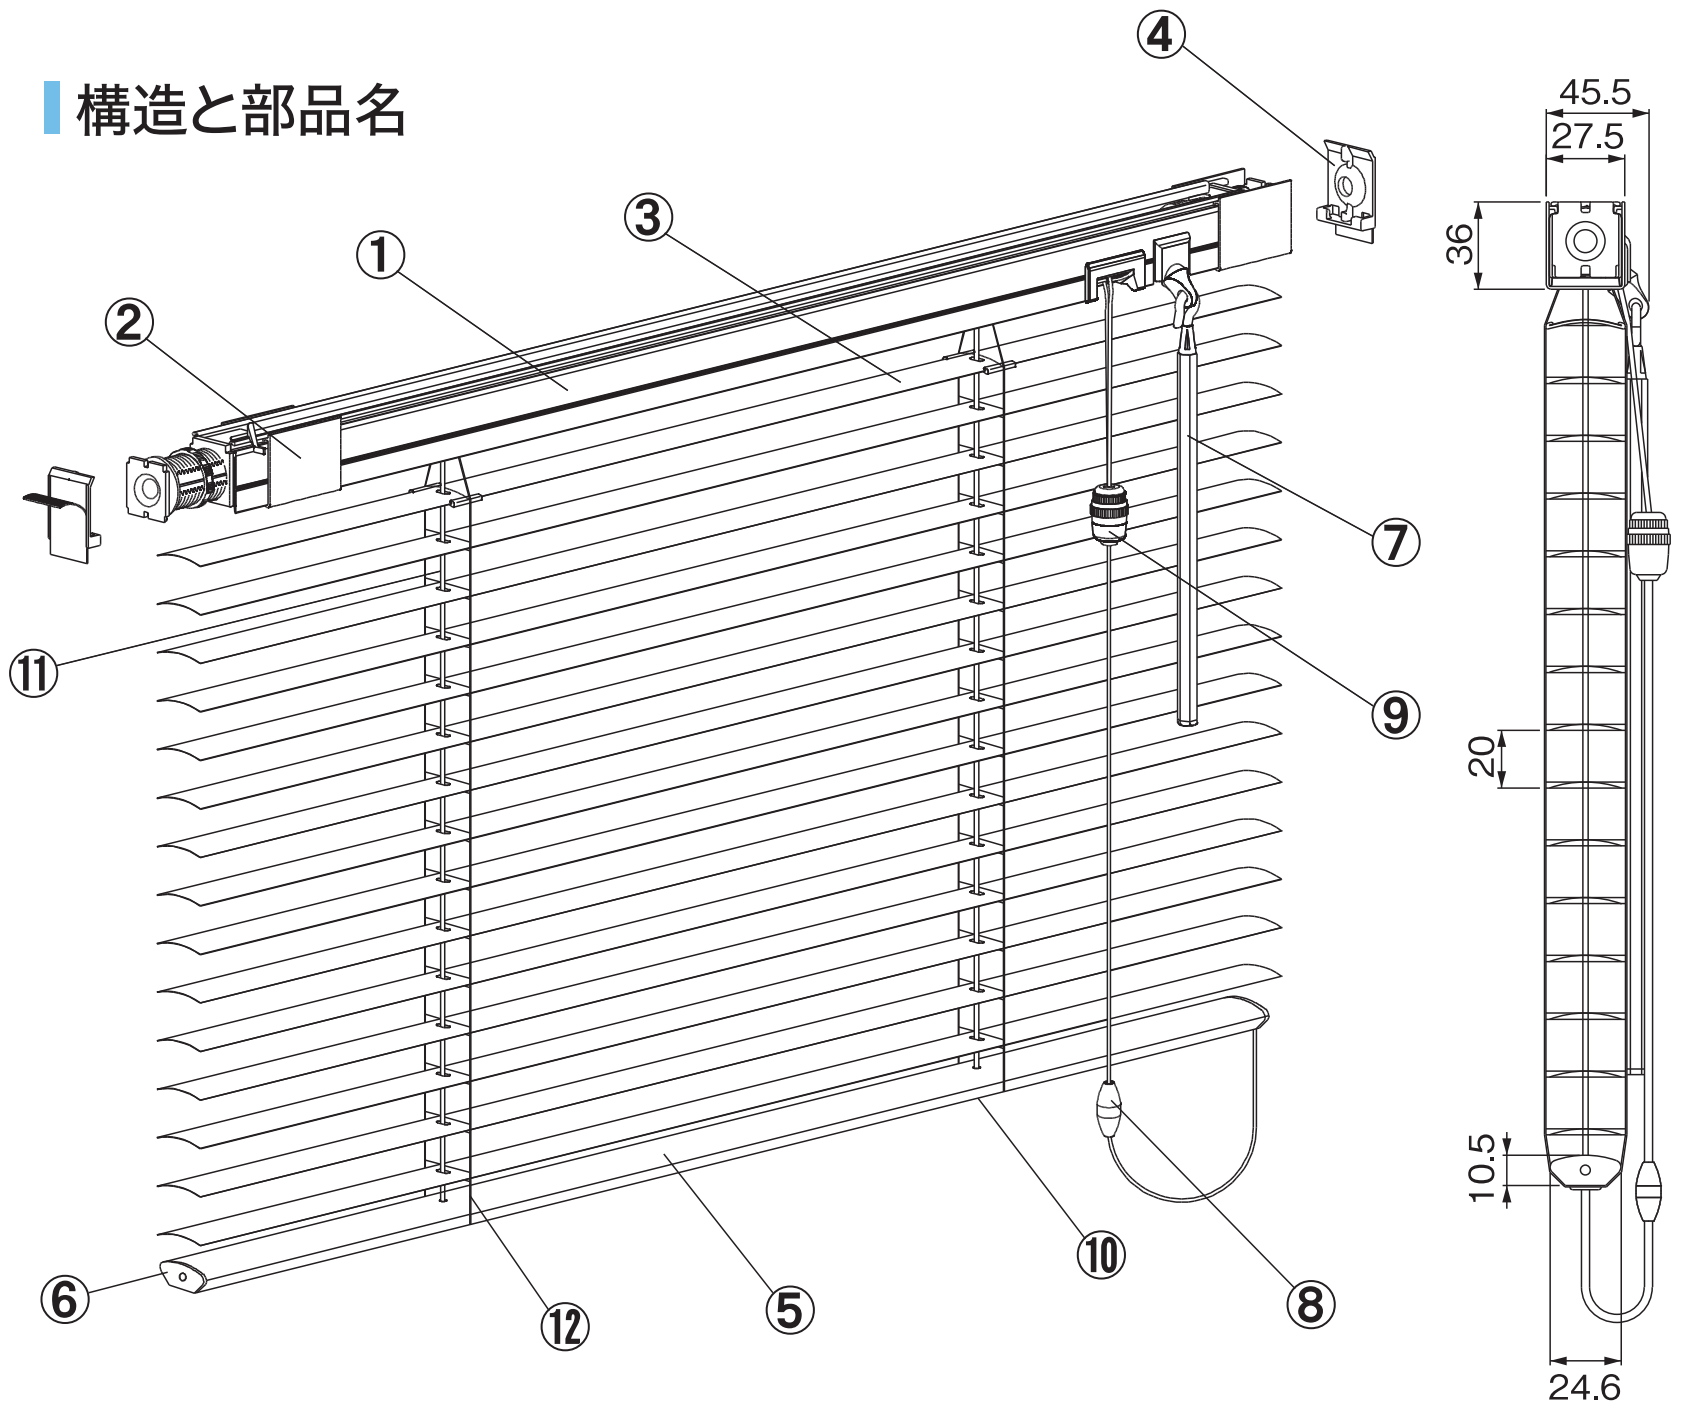

操作コード長さ

製品高さ ＋ 150㎜

部品仕様

部品名	材質	サイズ	カラー
①ヘッドボックス	アルミ押出し型材	幅 25.0 ×高さ 29.1㎜	スラットカラーと同色または同系色
②ボックスカバー	樹脂成型品	—	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	幅 25㎜	44 色
④プレート受け	樹脂成型品	—	ホワイト色
⑤ボトムレール	アルミ押出し型材	幅 24.6 ×高さ 10.5㎜	スラットカラーと同色または同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
⑦チルトポール	ポリカーボネート	50㎝ /100㎝ /150㎝	クリア
⑧セーフティージョイント	樹脂成型品	—	乳白色
⑨コードイコライザー	樹脂成型品	—	クリア
⑩テープホルダー	樹脂成型品	—	乳白色
⑪昇降コード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色
⑫ラダーコード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色

製作可能寸法

製品幅	45 ～ 180㎝
製品高さ	11 ～ 180㎝
製作可能面積	3.24㎡

製品幅・高さとも1㎝単位で製作いたします。

操作位置

右操作	左操作
	

コード本数

（単位：㎝）

製品幅	ラダーコード本数	昇降コード本数
45～88	2 本	2 本
89～130	3 本	
131～180	4 本	

製品重量

（単位：kg）

製品幅（m）× 0.75 ＋ 製品幅（m）×製品高さ（m）× 0.5 kg

たたみ込み寸法計算式

（単位：㎝）

製品高さ（㎝）× 25/1000 ＋ 7（㎝）

採寸方法

窓枠内に取付ける場合（天井付け）

窓枠の中にスッキリ納めたい場合におすすめです。製品サイズは、幅・高さとも窓枠の内側寸法から1㎝程度引いてください。





窓枠を覆う場合（正面付け）

窓枠を覆って光漏れを少なくしたい場合や、窓枠を隠したい場合におすすめです。幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を、製品サイズとしてご指定ください。





カーテンボックス（ブラインドボックス）に取付ける場合

製品サイズの高さは、カーテンボックス（ブラインドボックス）の内側上部から測ってください。

※ブラインドボックスをお作りになる場合は、幅を7㎝以上に、深さはブラインドのたたみ込み寸法より多少余裕を持たせてください。

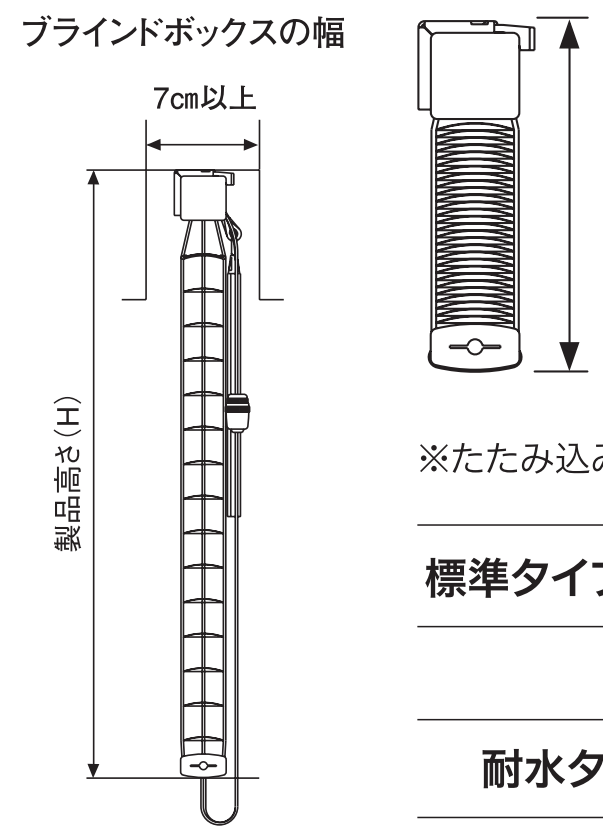

■たたみ込み寸法：
ブラインドを一番たたくしあげた状態です。

※たたみ込み寸法は下記の計算方法によって計算できます。

標準タイプ・テンションタイプ	$\frac{\text{製品高さ（㎝）} \times 22}{1000} + 7㎝$
耐水タイプ・浴室タイプ	$\frac{\text{製品高さ（㎝）} \times 25}{1000} + 7㎝$

操作方法

昇降操作

①操作コードを引くとブラインドのスラットが上がります。

②操作コードを引き、外側に傾けると途中で止まります。

③下げるときは操作コードを軽く引き、内側に傾け、手を緩めます。

注：昇降操作は、コードの摩耗を防ぐため、できるだけスラットを水平にした状態で行ってください。

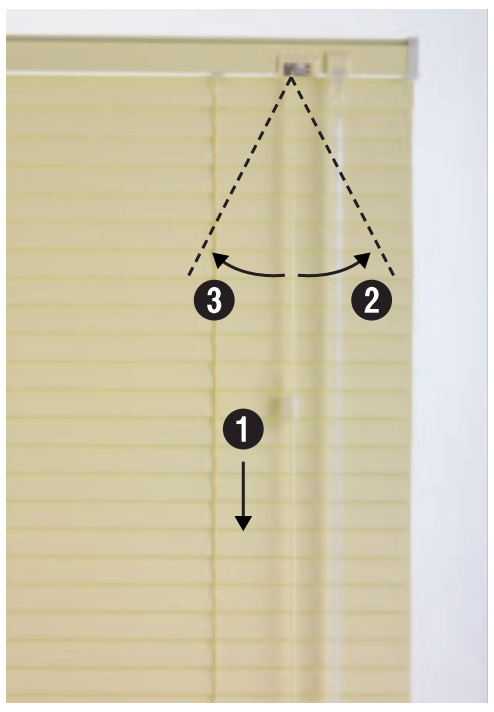

開閉操作

ポールを左右に回転させるだけでスラットの角度調節ができます。

施工方法

標準タイプ・耐水タイプ

ブラケットの取付け

ブラケットの位置を決め、ビスで取付けます。3個以上の場合は、ブラケットの間隔が均等になるように取付けてください。

天井付けの場合

正面付けの場合

カーテンレールへの取付け

カーテンレールに取付ける場合はブラケットにレールビスを取り付けて固定してください。

※その際、あらかじめカーテンレールのサイドキャップを外し、ランナーを全て取り除いておいてください。　※カーテンレールの形状によってはレールビスが取付できない場合もあります。　※レールビスはオプションとなりますので、発注時にご指定ください。製品本体発注時にご指定頂いた場合に限り、本体価格そのままに製品と一緒に梱包します。



カーテンレールビスを図ⓐのように組み込み、図ⓑのようにカーテンレールの端部からスライドさせて位置を決め、ドライバーで固定します。

製品の取付け

ブラケットの手前のツメにヘッドボックスを引っかけ、カチッと音がするまでヘッドボックスを押し込んでください。

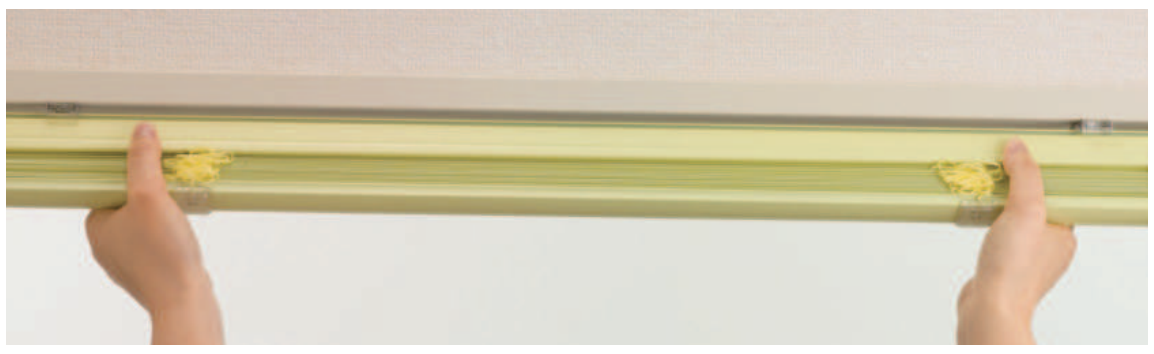



テンションタイプ・浴室タイプ

プレート受けの貼付

①取付け位置を決めたら、プレート受けのツメ側が下になるように、両方の壁面に付属の両面テープを使って貼り込んでください。

ヘッドボックスのはめ込み

①レバーが壁面側に倒れていることを確認し、ヘッドボックスをプレート受けに押し当てて、はめ込んでください。

②左右の隙間が均等になるように製品の位置を調整してください。

ヘッドボックスの固定

①手で、左右のダイヤルが固くなるまで、左右均等に回してください。

②レバーを図のように内側に操作し、ヘッドボックスを固定させてください。

③ボックスカバーをスライドさせて、取付け完了です。



オプション

オプションブラケット（取付補助金具）

Aタイプ

●窓枠、サッシ部分に取付け穴が開けられない場合。

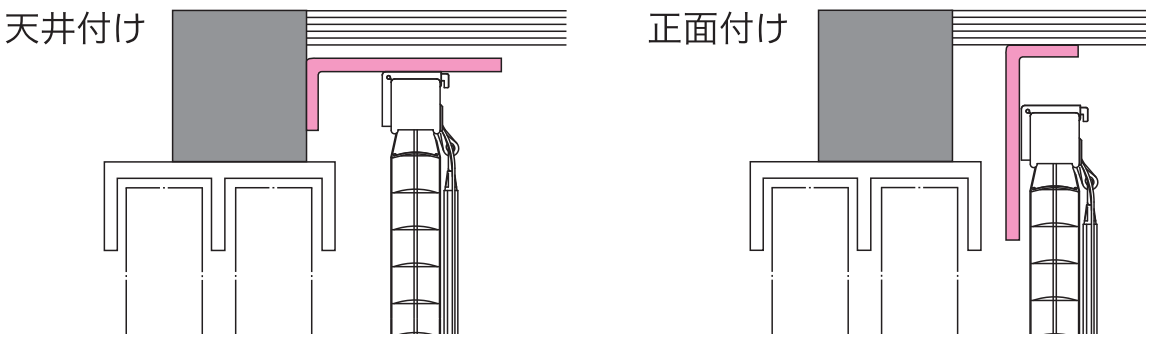

仕様/価格

厚さ	2.0㎜
材質（仕上げ）	スチール（白色焼付塗装）
価格（2ヶ入り）	**590円**

形状



（単位：㎜）

Bタイプ

●窓枠、サッシが傾斜している場合。

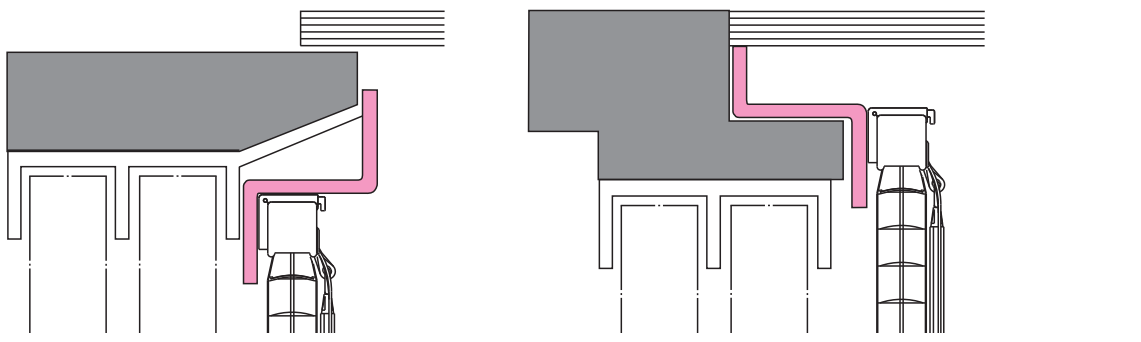

仕様/価格

厚さ	2.0㎜
材質（仕上げ）	スチール（白色焼付塗装）
価格（2ヶ入り）	**630円**

形状



（単位：㎜）

Cタイプ

●窓枠、サッシ部分の取付け面が15㎜以下でブラケットが安全に取付けられない場合。

●窓枠、サッシ部分の上部へブラケットを取付けたい場合。

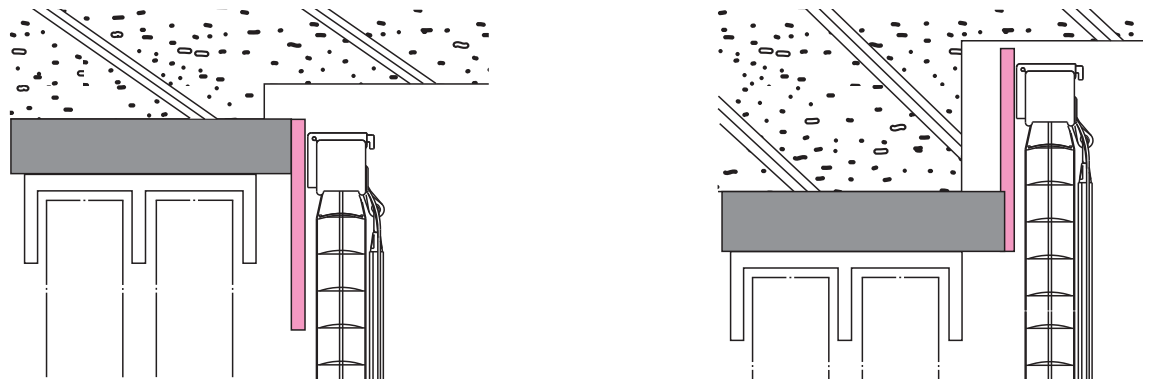

仕様/価格

厚さ	2.0㎜
材質（仕上げ）	スチール（白色焼付塗装）
価格（2ヶ入り）	**560円**

形状



（単位：㎜）

Dタイプ

●窓枠、サッシ部分よりも上部か、側面に取付けたい場合。

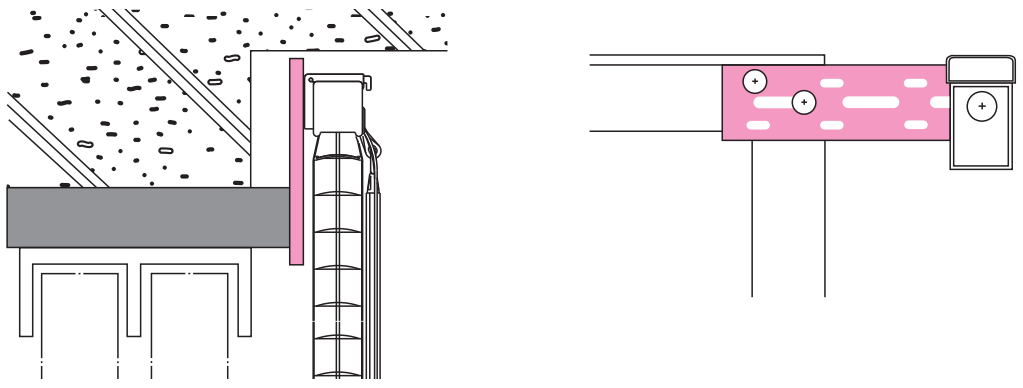

仕様/価格

厚さ	3.0㎜
材質（仕上げ）	スチール（白色焼付塗装）
価格（2ヶ入り）	**590円**

形状



（単位：㎜）

Wタイプ

●アルミブラインド・ロールスクリーンを取付けたい場合。



仕様/価格

色	アイボリー
材質（仕上げ）	亜鉛ダイキャスト（アイボリー色焼付塗装）
価格	**500円/個**

形状



（単位：㎜）

ブラケットスペーサー（窓枠の取付け面が狭く、壁面にしかブラケットを取付けられない場合等、窓枠と壁面の段差をカバーする部品）

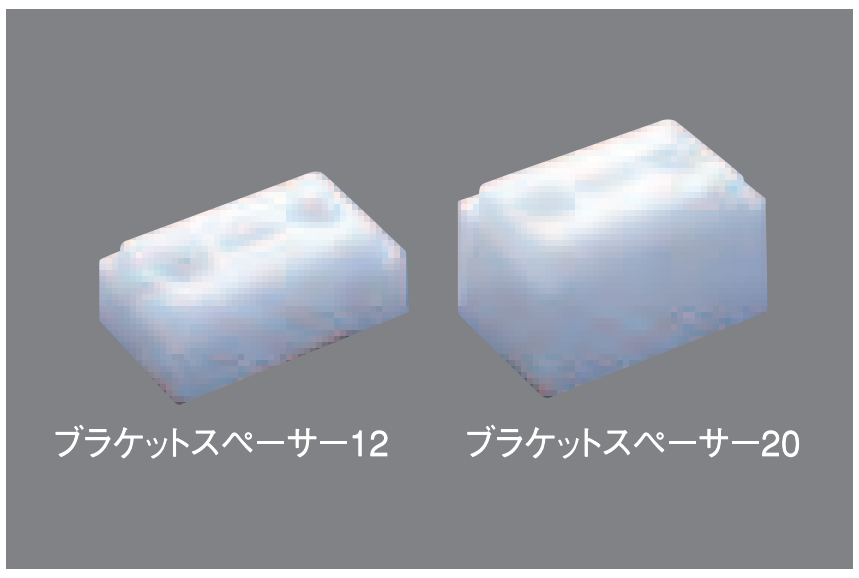



（単位：㎜）

仕様/価格

ブラケットスペーサー 12 （入数1個）付属品/ビス 4×50㎜　3本	**220円**
ブラケットスペーサー 20 （入数1個）付属品/ビス 4×60㎜　3本	**230円**

材質	ポリアセタール（樹脂）
カラー	乳白色
厚み	ブラケットスペーサー 12：12㎜ ブラケットスペーサー 20：20㎜

●製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、
あらかじめご了承ください。
●掲載価格はメーカー希望小売価格(消費税抜き)です。取付け費、工事費等は含まれておりません。

品質・製品保証について

ブラインド製品は、厳密なる品質管理及び検査を経て、お届けしております。
お買上げ後は取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用くださいますよう、お願い致します。
尚、お買上げ後1年以内に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理致します。
詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。

⚠ご注意

ブラインドは、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、ご購入に際しては下記の点にご注意ください。
●特殊環境(火気のある場所等)ではご使用にならないようお願い致します。
●製品写真の色調は、印刷物の為、実物と多少異なる場合がございます。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

スラットカラーサンプル

標準カラー[28colors]

様々なシーンに合うベーシックなカラーラインナップです。

TK-5012
ホワイト

TK-5013
アイボリー

TK-5567
カルアベージュ

TK-5546
ムーンイエロー

TK-5520
スノーホワイト

TK-5124
ペールクリーム

TK-5566
ニュアンスブラウン

TK-5550
フレッシュイエロー

TK-5350
ピュアホワイト

TK-5525
カーキグレー

TK-5060
グレージュ

TK-5551
フレッシュオレンジ

TK-5082
マットブラック

TK-5105
ネービーブルー

TK-5537
アンバーブラウン

TK-5553
カーニバルオレンジ

遮熱コート[8colors] 価格：標準カラーと同価格

太陽光の反射率を高め、室内への熱の侵入を少なくする遮熱コートスラットです。

TK-2137
アイスグレー

TK-2013
アイボリー

TK-2124
ペールクリーム

TK-2567
カルアベージュ

TK-2544
ピュアピンク

TK-2129
スカイグリーン

TK-2510
スカイ

TK-2571
パウダーブルー

お部屋がもっと素敵になる44色です。

TK-5544 ピュアピンク	TK-5129 スカイグリーン	TK-5333 ベイビッシュブルー
TK-5317 ペールピンク	TK-5019 ヤンググリーン	TK-5360 パウダーブルー
TK-5063 ソフトピンク	TK-5093 アップルグリーン	TK-5103 アクアブルー
TK-5549 ファニーピンク	TK-5126 パロットグリーン	TK-5554 マリンブルー

フッ素コート[8colors] 価格：標準カラー価格×1.1

汚れを簡単に落とせる、お手入れ簡単なフッ素コートスラットは水廻りにオススメです。

TK-1012 ホワイト	TK-1013 アイボリー	TK-1124 ペールクリーム	TK-1014 ベージュ
TK-1854 メタリックシルバー	TK-1319 フロストブルー	TK-1317 ペールピンク	TK-1127 ホワイトリリー

発注方法

1

製品名・製品タイプをご指定ください。

［例］アルミブラインド　テンションタイプ

2

スラットカラー No.とスラットカラー名をご指定ください。

［例］TK-5013　アイボリー

3

製品サイズ（幅×高さ）を 1cm 単位でご指定ください。

［例］幅 125cm× 高さ 150cm

4

操作位置をご指定ください。

［例］右操作

5

チルトポールの長さをご指定ください。

［例］50cm　※チルトポールの長さは 50cm・100cm・150cm の 3 種類です。

6

レール取付ビスが必要な場合はご指示ください。

7

製品台数をご指定ください。

［例］2 台

タチカワブラインドグループ
立川機工株式会社
ティーケーウィンドウズ事業部

事業部 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-3 Tel. 03-3370-6871
大阪営業所 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津2-3-5 Tel. 06-6372-1625
本 社 〒289-1303 千葉県山武市松ヶ谷口2687 Tel. 0475-84-0620

http://www.tachikawa-kikou.co.jp/

14.12
101141010B566